



Ditec TOP

Automatismo para puertas de garaje

ES

SIEMPRE EN EL TOP



Prestaciones TOP

Ditec TOP es el nuevo grupo de arrastre de correa aún más potente, rápido y silencioso. Todo ello unido a un diseño elegante y moderno.

La gama TOP incluye 2 potentes motores de 600 N y 1000 N que permiten controlar puertas de hasta 210 kg de peso y más de 17 m² de superficie con velocidades de hasta el 17% superiores respecto al producto anterior.



Seguridad TOP

Ditec TOP es uno de los productos más seguros de su categoría y cumple con las normas más estrictas en materia de seguridad: además de cumplir las Disposiciones Europeas vigentes (marcado CE) en materia de seguridad eléctrica y de compatibilidad electromagnética, cuenta con la marca de calidad GS (Geprüfte Sicherheit - "seguridad probada") certificada por TÜV, un organismo internacional independiente de certificación especializado en la evaluación de la seguridad y de la calidad de las tecnologías.



Instalación TOP

Ditec TOP es fácil y rápido de instalar: el automatismo se puede orientar 90° respecto a la dirección de apertura de la puerta, las guías son de montaje rápido, el sistema de tensión de la correa es independiente de la cabeza del motor y la programación se puede realizar con pantalla de menús guiados, en remoto o con mando a distancia. Gracias a la familia de accesorios, Ditec TOP aún es más fácil de utilizar en cualquier situación.



Descubre todas las ventajas de las que no podrás prescindir

Bajo consumo

El motor a 24 Vcc en corriente continua minimiza el consumo de electricidad y la función stand-by reduce al mínimo el gasto de corriente cuando la puerta no está en uso (la iluminación de cortesía es de apagado automático).

Funcionamiento silencioso

Ditec TOP es el automatismo de correa de última generación realizado con materiales de primera calidad; el potente motor 24 Vcc de 600 N ó 1000 N, el funcionamiento soft-start y soft-stop y los rodamientos de bolas montados en la transmisión lo convierten en un ejemplo de funcionamiento silencioso.

La seguridad es lo primero

Ditec TOP incorpora un bloqueo de engranajes que impide aperturas indeseadas de la puerta desde el exterior y el mando a distancia Gol 4 con señal rolling code es imposible de clonar por parte de malhechores.

En caso de presencia de niños y animales, Ditec TOP es la solución ideal gracias a la luz de cortesía, reconocimiento de obstáculos automático con inversión del movimiento, función soft-start/soft-stop regulable, posibilidad de instalación de burlete de seguridad, sistema de desbloqueo de emergencia tanto desde el interior como desde el exterior (opcional) y mucho más.

Instalación asistida

Hace la instalación aún más sencilla y rápida; si no se requieren configuraciones especiales, la función de autoaprendizaje, en pocos pasos, garantiza que Ditec TOP esté listo para funcionar. Y también en los casos más complicados, el menú guiado nunca te deja solo.

Ventajas adicionales


Ditec TOP es la elección más rentable, pensada para instalaciones profesionales y en total cumplimiento de todas las normativas vigentes.




Gama de productos

	Dimensiones máx. puerta	Peso máx. puerta
TOP603H	9,5 m ²	116 kg
TOP903H	17,3 m ²	210 kg

Dimensiones

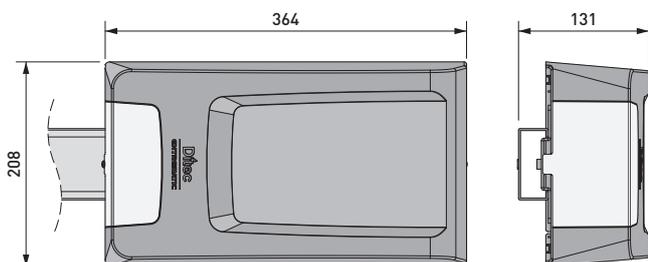

Instalación tipo (incluye accesorios opcionales)

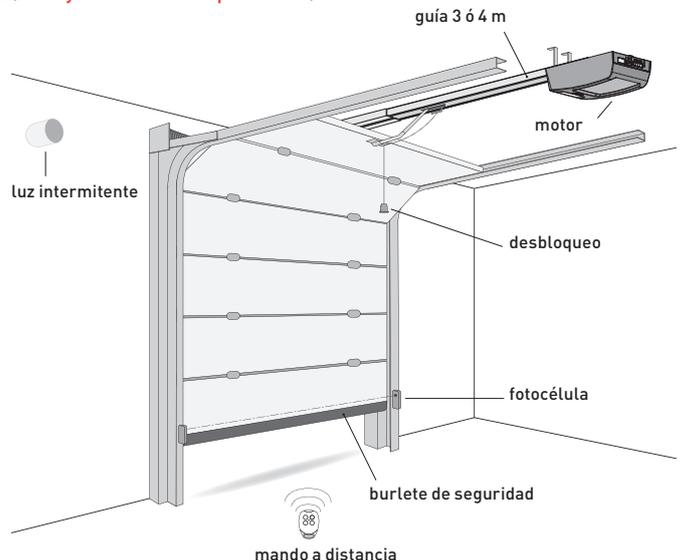

Los accesorios que hacen la diferencia

Accesorios específicos

- **TOP905CAB1:** cableado adicional para la gestión de la función de parada
- **TOP905CAB2:** cableado adicional para la conexión fotocélula-operador
- **TOP905CAB3:** cableado adicional para la gestión de las fotocélulas
- **TOP905CAB4:** cableado adicional para la gestión de la función de desbloqueo con llave
- **TOP905AC:** tarjeta auxiliar para el encendido/apagado de la luz de aviso
- **TOPSB:** Adaptador para puertas basculantes de contrapesos
- **ASB1:** kit para desbloqueo externo de cuerda con cerradura (L = 900 mm)

Mandos a distancia Gol 4

Simplemente con presionar un pulsador del mando a distancia y el sistema de motorización Ditec entrará inmediatamente en acción. Gracias a este accesorio, el mal tiempo ya no será un problema.



Sistemas de teclado digitales Lan 4

Con teclado de combinación digital anti-vandalismo y código secreto de hasta 8 dígitos.



Teclado vía radio Gol 4M

Mando codificado de cuatro canales que permite la apertura vía radio marcando el código.



Lamp

Luz intermitente 24 Vcc y 230 Vca gestionada por el cuadro electrónico.



Dispositivo Lan 7 con mando de proximidad

Sistema de identificación a distancia, con tecnología TRANSPONDER.



Burlete de seguridad Sof

Asegura las condiciones de máxima seguridad durante la apertura y el cierre de todos los sistemas de entrada.



Selector de llave Xel 5

Con dispositivo antirrobo. Para montaje en pared o en columna.



Fotocélulas de rayos infrarrojos Xel 2 y Lab 3

Para un nivel de seguridad máximo en la instalación. Pueden ser montadas en la pared o bien en columnas. Rayo infrarrojo modulado.



Durante la realización de la instalación, utilizar exclusivamente accesorios y dispositivos de seguridad Ditec. Los automatismos DITEC cuentan con la marca CE, y están diseñados y fabricados de conformidad con los requisitos de seguridad de la Directiva de Máquinas (2006/42/CE), la Directiva de Compatibilidad Electromagnética (2004/108/CE) y la Directiva de Baja Tensión (2006/95/CE), además de otras Directivas, leyes, normas específicas para productos y situaciones especiales. La sociedad se reserva la facultad de aportar cambios con el fin de mejorar los productos. Por este motivo, los datos técnicos citados no son vinculantes. Las imágenes se han obtenido con el consentimiento de los interesados o en lugares públicos. Para más información, consultar los Manuales Técnicos disponibles en la página web: www.ditecentrematic.com

ENTREMATIC



Entrematic Italy S.p.A.

Via Mons. Banfi, 3 • 21042 Caronno P.lla (VA) • Italy

Tel +39 02 963911 • Fax: +39 02 9650314

ditec@entrematic.com

www.ditecentrematic.com • www.entrematic.com

Cod. N205E - 03/2015
Ditec TOP

gdp milano 158765

Está presente en: Francia, Alemania, Portugal, España, Suecia, Turquía, Estados Unidos y Canadá.
Para direcciones y contactos visite nuestra página web www.ditecentrematic.com

